



DOKUMENTÁCIA

PRE OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

VÝPIS VÝROBKOV


ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	ING.MAREK KOVAL BAJKALSKÁ 4864/25 080 01 PREŠOV mobil:0908 839 373 kovalmarek@gmail.com	
ING.KOVAĽ	ING.KOVAĽ			
				
OBJEDNÁVATEĽ: KOVOMONT-PO, s. r. o., Košická 7489, 080 01 Prešov			DÁTUM:	06/2018
STAVBA: Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti Kovomont-PO, Výrobná hala č. 1 + administratívna budova			STUPEŇ:	ST.ÚPRAVY
			DIEL:	ASR
			ČASŤ PROJEKTU: D14	

VÝPIS VÝROBKOV

STRANA č. 1

STAVBA : Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti Kovomont-P0,
Výrobná hala č. 1 + administratívna budova

OBJEKT : SO 101 – Výrobná hala č. 1

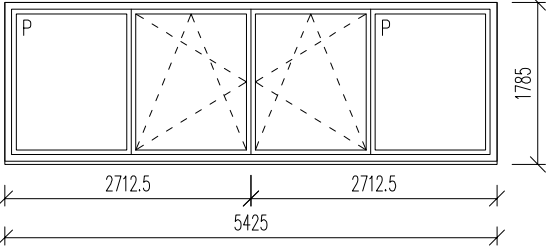
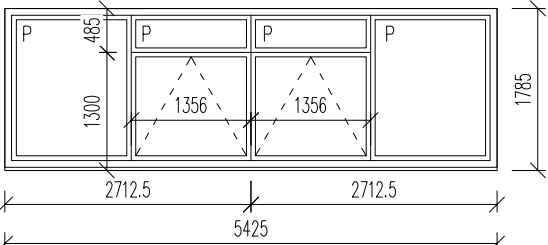
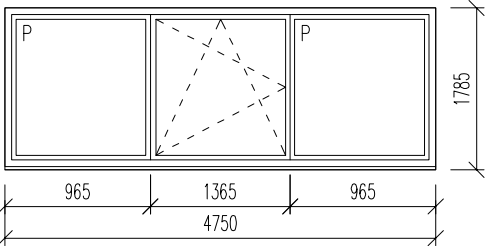
OZNAČENIE	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE – POHLAD Z EXTERIÉRU	KOVANIE	ZASKLENIE	FARBA
D1	ZATEPLENÉ SEKČNÉ PRIEMYSELNÉ PLNÉ VRÁTA, ROZMER 4750x4100 mm EL.OVLÁDANIE, súčiniteľ tepelnej vodivosti $u=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 			Z EXTERIÉRU ŠEDÉ, Z INTERIÉRU BIELE
	ROZMER OTVORU (mm)	4750/4100	POČET KUSOV	1
D2	VONKAJŠIE PLNÉ PLASTOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE ZATEPLENÉ, OTVÁRAVÉ DOVNÚTRA – PRAVÉ SYSTEM KOMMERLING 88, $u_f=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $u_w=0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ VÝPLŇ – PANEL PVC 48mm VRÁTANE ZÁRUBNE A PRAHU 	ZÁMOK VLOŽKOVÝ NÍZKY ALU PRAH 20mm VRCHNÉ KOVANIE Z LAHKÉHO KOVU		Z EXTERIÉRU ŠEDÉ, Z INTERIÉRU BIELE
	ROZMER OTVORU (mm)	800/2000	POČET KUSOV	1
POZNÁMKA: – OKNÁ A DVERE VYRÁBAŤ PO ZAMERANÍ OTVOROV PO BÚRACÍCH PRÁČACH A ÚPRAVE – TYP OVLÁDANIA UPRESNÍ OBJEDNÁVATEĽ PRI REALIZÁCII				

VÝPIS VÝROBKOV

STRANA č. 2

STAVBA : **Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti Kovomont-P0,
Výrobná hala č. 1 + administratívna budova**

OBJEKT : SO 101 – Výrobná hala č. 1

OZNAČENIE	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZMER (mm)	POČET KUSOV	KOVANIE	ZASKLENIE	FARBA
01	PLASTOVÉ OKNO DELENÉ 2x OTVÁRAVO-SKLOPNÉ + 2x PEVNÉ VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV - VONKAJŠÍ POPLAST.PARAPET, VNÚTORNÝ PLAST.PARAPET - OKNÁ S MIKROVENTILAČNOU ŠTRBINOU SYSTEM KOMMERLING 88 <u>POHLAD ZVNÚTRA:</u>  <u>POZNÁMKA:</u> UPOZORŇUJEME ŽE VÝŠKA KLUČKY OD SPODNEJ HRANY OKNA JE 762MM T.J. PRI VÝŠKE PARAPETU 1550MM BUDÚ MAĽ SPODNÉ OKNÁ KLUČKU VO VÝŠKE 2312MM OD PODLAHY	5425/1785	4	"ROTO" KOVANIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4 Ug = 0,5 W/m²K Uf = 1,0 W/m²K Uw = 0,78 W/m²K	
01A	PLASTOVÉ OKNO DELENÉ 2x SKLUPNÉ + 4x PEVNÉ VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV - VONKAJŠÍ POPLAST.PARAPET, VNÚTORNÝ PLAST.PARAPET - OKNÁ S MIKROVENTILAČNOU ŠTRBINOU SYSTEM KOMMERLING 88 <u>POHLAD ZVNÚTRA:</u>  <u>POZNÁMKA:</u> PÁKOVÝ MECHANIZMUS "OL90"	5425/1785	4	"ROTO" KOVANIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4 Ug = 0,5 W/m²K Uf = 1,0 W/m²K Uw = 0,87 W/m²K	Z EXTERIÉRU ŠEDÉ, Z INTERIÉRU BIELE
02	PLASTOVÉ OKNO 1xOTVÁRAVO-SKLUPNÉ + 2x PEVNÉ VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV - VONKAJŠÍ POPLAST.PARAPET, VNÚTORNÝ PLAST.PARAPET - OKNÁ S MIKROVENTILAČNOU ŠTRBINOU SYSTEM KOMMERLING 88 <u>POHLAD ZVNÚTRA:</u> 	4750/1785	1	"ROTO" KOVANIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4 Ug = 0,5 W/m²K Uf = 1,0 W/m²K Uw = 0,80 W/m²K	
POZNÁMKA: - OKNÁ A DVERE VYRÁBAŤ PO ZAMERANÍ OTVOROV PO BÚRACÍCH PRÁČACH A ÚPRAVE - TYP OVLÁDANIA UPRESNI OBJEDNÁVATEĽ PRI REALIZÁCII						

VÝPIS VÝROBKOV

STRANA č.3

STAVBA : **Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti Kovomont-P0,
Výrobná hala č. 1 + administratívna budova**

OBJEKT : SO 101 – Výrobná hala č. 1

OZNAČENIE	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENIE	ROZMER (mm)	POČET KUSOV	KOVANIE	ZASKLENIE	FARBA
02A	PLASTOVÉ OKNO 1xSKLOPNÉ + 3x PEVNÉ VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV – VONKAJŠÍ POPLAST.PARAPET, VNÚTORNÝ PLAST.PARAPET – OKNÁ S MIKROVENTILAČNOU ŠTRBINOU SYSTEM KOMMERLING 88 POHĽAD ZVNÚTRA: 	4750/1785	1	"ROTO" KOVANIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$	Z EXTERIÉRU ŠEDÉ, Z INTERIÉRU BIELE
03	PLASTOVÉ OKNO 2x SKLOPNÉ + 2x PEVNÉ VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV – VONKAJŠÍ POPLAST.PARAPET, VNÚTORNÝ PLAST.PARAPET – OKNÁ S MIKROVENTILAČNOU ŠTRBINOU SYSTEM KOMMERLING 88 POHĽAD ZVNÚTRA: 	4750/1185	3	"ROTO" KOVANIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$	
SV	PÁSOVÝ OBLÚKOVÝ SVETLÍK Z POLYKARBONÁTU, SUCINITEĽ TEPELNEJ VODIVOSTI $u=1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ PEVNÉ ČASTI – DELENÉ NA SEGMENTY + OSADENIE VETRACÍCH HLAVÍC VRÁTANE GOLIERA Z PVC FÓLIE PRE NÁPOJENIE NA STREŠNÚ FÓLIU Z PVC VRÁTANE SPODNEJ PREDLŽOVACEJ ZATEPLENEJ KONŠTRUKCIE VRÁTANE EL.VETRACEJ HLAVICE REZ SVETLÍKOM: 	8000 mm/2400 mm	2 ks			
POZNÁMKA: – OKNÁ A DVERE VYRÁBAŤ PO ZAMERANÍ OTVOROV PO BÚRACÍCH PRÁČACH A ÚPRAVE – TYP OVLÁDANIA UPRESNÍ OBJEDNÁVATEĽ PRI REALIZÁCII						

VÝPIS VÝROBKOV

STRANA č.4

STAVBA : Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti Kovomont-P0,
Výrobná hala č. 1 + administratívna budova

OBJEKT : SO 101 – Výrobná hala č. 1

VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS/MATERIÁL	MNOŽSTVO (ks, m, m ²)
K/1		OPLECHOVANIE ATIKY R.Š. 400 mm, Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR.0,6mm VRÁTANE POMOČNÝCH OC.HÁKOV	109,86 m 265 ks
K/2		VONKAJŠIE OPLECHOVANIE POLYKARBONÁT. SVETLIKA , R.Š. 350 mm,	41,60 m
K/3		VONKAJŠIE OPLECHOVANIE PARAPETU OKNA DL. 0,30m R.Š. 400 mm, Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR.0,6mm	69,40 m
K/4		STREŠNÁ VPUSŤ + OCHRANNÝ KÓŠ DN 150	10 ks
K/5		OPLECHOVANIE VONKAJŠIEHO MÚRU DL. 0,30m R.Š. 400 mm, Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR.0,6mm	13,80 m