



DOKUMENTÁCIA

PRE OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

VÝPIS VÝROBKOV



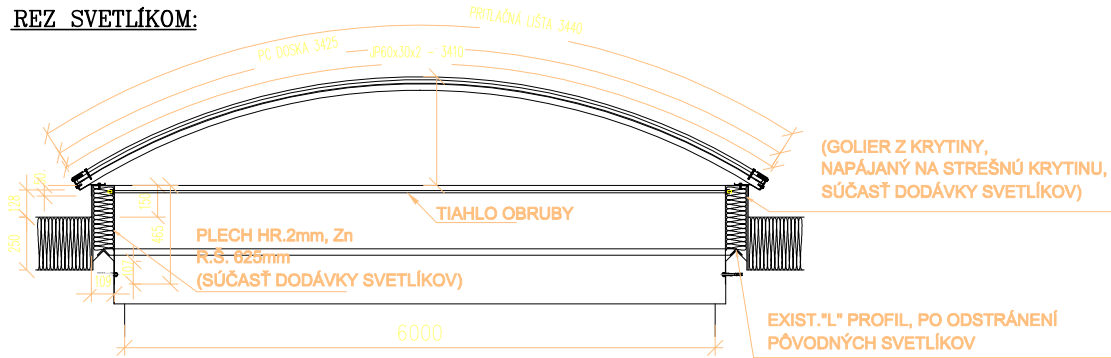
ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	ING.MAREK KOVAL BAJKALSKÁ 4864/25 080 01 PREŠOV mobil:0908 839 373 kovalmarek@gmail.com	
ING.KOVAĽ	ING.KOVAĽ			
				
OBJEDNÁVATEĽ: KOVOMONT-PO, s. r. o., Košická 7489, 080 01 Prešov			DÁTUM:	06/2018
STAVBA: Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti Kovomont-PO, Výrobná hala č. 4			STUPEŇ:	ST.ÚPRAVY
			DIEL:	ASR
			ČASŤ PROJEKTU: D6	

VÝPIS VÝROBKOV

STRANA č.1

STAVBA : **Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti Kovomont-P0, Výrobná hala č. 4**

OBJEKT : SO 101 – HALA "4"

OZNAČENIE	POPIS SCHÉMATICKE ZOBRAZENIE	ROZMER (mm)	POČET KUSOV	KOVANIE	ZASKLENIE	FARBA
01	PLASTOVÉ OKNO 1xOTVÁRAVO-SKLOPNÉ (dolný rad) VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV - VONKAJŠÍ POZINK.PARAPET, VNÚTORNÝ PLAST.PARAPET - OKNÁ S MIKROVENTILAČNOU ŠTRBINOU - SYSTEM KOMMERLING 88 POHLAD ZVNÚTRA: 	1200/1750	19	"ROTO" KOVANIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$	Z EXTERIÉRU ŠEDÉ, Z INTERIÉRU BIELE
01A	PLASTOVÉ OKNO - DELENÉ 1xSKLÓPNÉ KRÍDLO + PEVNÁ ČASŤ(horný rad) VRÁTANE VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV - VONKAJŠÍ POZINK.PARAPET, VNÚTORNÝ PLAST.PARAPET - OKNÁ S MIKROVENTILAČNOU ŠTRBINOU - SYSTEM KOMMERLING 88 - PÁKOVÝ MECHANIZMUS "OL90" POHLAD ZVNÚTRA: 	1200/1750	24	"ROTO" KOVANIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/18/4/18/4 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w = 0,91 \text{ W/m}^2\text{K}$	
SV	6,250 m/6000 mm 1 kompl. PÁSOVÝ OBLÚKOVÝ SVETLÍK Z POLYKARBONÁTU, suciniteľ tepelnej vodivosti $u=1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ PEVNÉ ČASTI - DELENÉ NA SEGMENTY + OSADENIE VETRACÍCH HLAVÍC VRÁTANE GOLIERA Z PVC FÓLIE PRE NAPOJENIE NA STREŠNÚ FÓLIU Z ASF.PÁSOV VRÁTANE SPODNEJ PREDLŽOVACEJ ZATEPLENEJ KONŠTRUKCIE VRÁTANE EL.VETRACEJ HLAVICE REZ SVETLÍKOM: 					

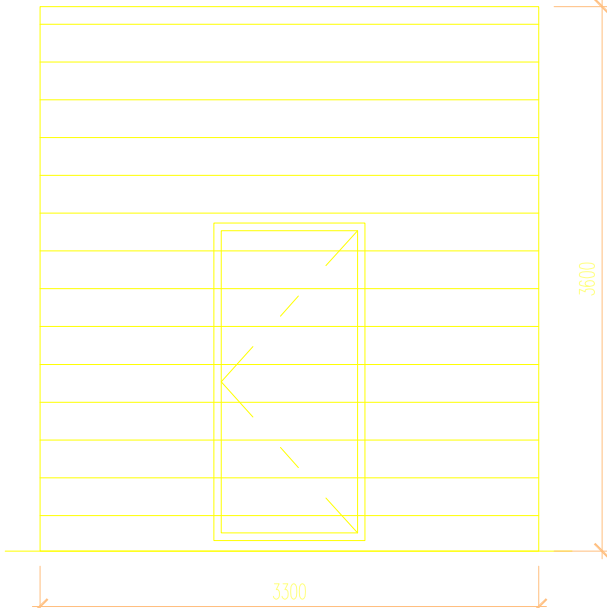
POZNÁMKA: - OKNÁ A DVERE VYRÁBAŤ PO ZAMERANÍ OTVOROV PO BÚRACÍCH PRÁČACH A ÚPRAVE
 - TYP OVLÁDANIA UPRESNÍ OBJEDNÁVATEĽ PRI REALIZÁCII

VÝPIS VÝROBKOV

STRANA č.2

STAVBA : Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti Kovomont-P0, Výrobná hala č. 4

OBJEKT : SO 101 – HALA "4"

OZNAČENIE	POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE – POHLAD Z EXTERIÉRU	KOVANIE	ZASKLENIE	FARBA
D1	ZATEPLENÉ SEKČNÉ PRIEMYSELNÉ PLNÉ VRÁTA, ROZMER 3300x3600 mm VRÁTANE 1KRÍDL.DVERÍ 900/2000 mm, EL.OVLÁDANIE, sucinitel tepelnej vodivosti u=0,7 W/m2K 			Z EXTERIÉRU ŠEDÉ, Z INTERIÉRU BIELE
	ROZMER OTVORU (mm) 3300/3600	POČET KUSOV 1		
POZNÁMKA: – OKNÁ A DVERE VYRÁBAŤ PO ZAMERANÍ OTVOROV PO BÚRACÍCH PRÁČACH A ÚPRAVE – TYP OVLÁDANIA UPRESNÍ OBJEDNÁVATEĽ PRI REALIZÁCI				

VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS/MATERIÁL	MNOŽSTVO (ks, m, m2)
K/1		OPLECHOVANIE ATIKY R.Š. 400 mm, Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR.0,6mm VRÁTANE POMOCNÝCH OC.HÁKOV	30,45 m 80 ks
K/2		VONKAJŠIE OPLECHOVANIE POLYKARBONÁT. SVETLIKA , R.Š. 350 mm,	24,50 m
K/3		VONKAJŠIE OPLECHOVANIE PARAPETU OKNA DL. 0,30m R.Š. 400 mm, Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR.0,6mm	29,60 m
K/4		STREŠNÁ VPUSŤ + OCHRANNÝ KÔŠ DN 150	6ks